





ARTIS MULDENLÜFTER

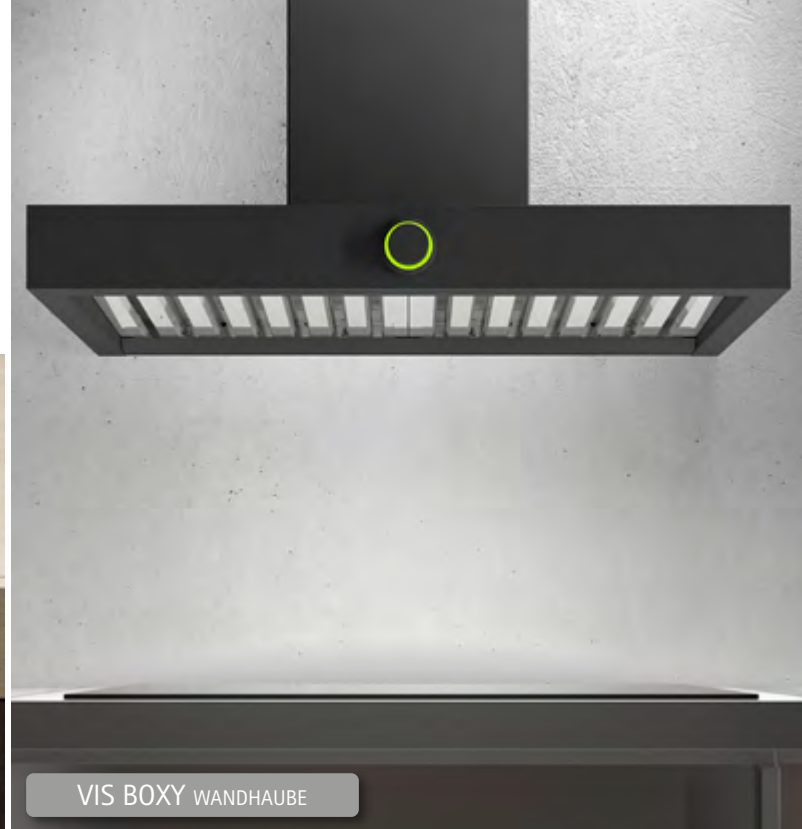

VIS BOXY WANDHAUBE

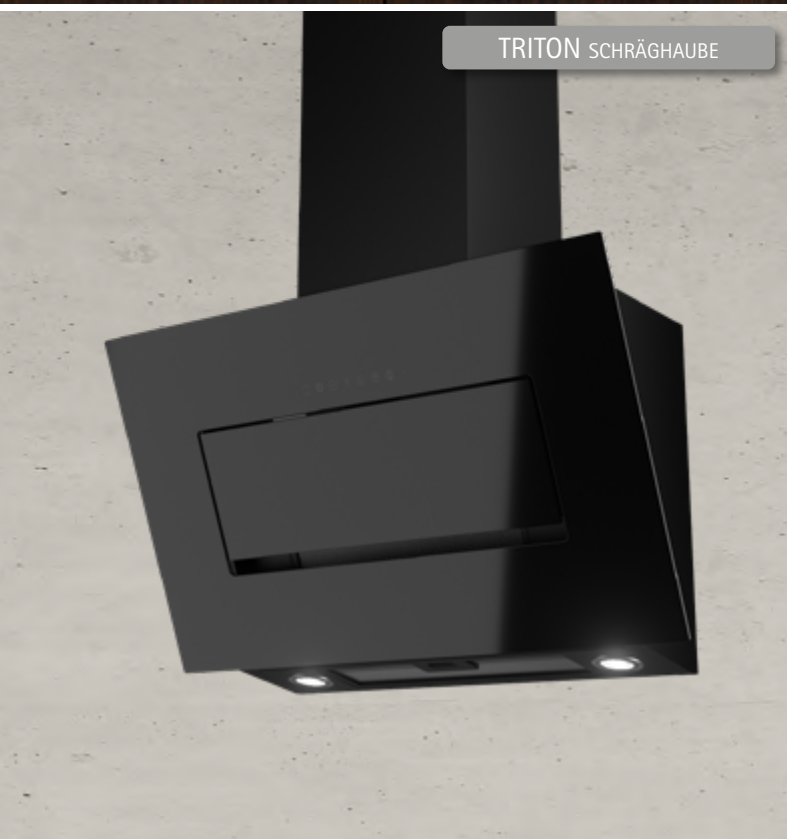

TRITON SCHRÄGHAUBE



FLACHLÜFTER EINBAULÜFTER

KATALOG | 2025/26

Dunsthauben · Kochfelder · Weinkühler · Zubehör

MULDENLÜFTER

ARTIS
Seite 06



SLIM
Seite 07




DRAFT IN
Seite 08



SCHRÄGHAUBEN

TRITON
Seite 10



VIS HEAD FREE
Seite 11




AURE
Seite 12



CALORE
Seite 13



VENTO BLACK
Seite 14



VENTO III
Seite 15



ANDRO BLACK
Seite 16



F203
Seite 17



LIPS NEO
Seite 18



NORTE
Seite 19



LESTE I
Seite 20



FUGA
Seite 21



LESTE NEO
Seite 22



LODOS
Seite 23



WANDHAUBEN

VIS BOXY

Seite 25



Q-BIC

Seite 26



BLOCK GLAS

Seite 27



BLOCK

Seite 28



ANGOLO SLIM

Seite 29



SYSTEM

Seite 29



MARS XII

Seite 30



SYSTEM XII

Seite 30



INSELHAUBEN

VIS BOXY

Seite 32



FRAME

Seite 33



Q-BIC

Seite 34



BLOCK GLAS

Seite 35



BLOCK

Seite 36



KALISTO II

Seite 37



LUNA

Seite 38



DECKENLÜFTER

F207 EASY FIT

Seite 40



SILHOUETTE

Seite 41



GABRIELLE

Seite 42



EINBAULÜFTER

FLACHLÜFTER III NEO

Seite 44



FLACHLÜFTER BLACK

Seite 44



FLACHLÜFTER II NEO

Seite 45



FLACHLÜFTER I NEO

Seite 45



LÜFTERBAUSTEIN

Seite 46



LÜFTERBAUSTEIN I

Seite 46



UMLUFTFILTER

PLASMAFILTER WAND

Seite 47



PLASMASOCKELFILTER

Seite 48



PLASMAFILTER EINBAU

Seite 48




FILTER FÜR WANDHAUBEN

Seite 49



UMLUFTHUTZE

Seite 50



FILTER FÜR HÄNGESCHRANK


Seite 50



ZUBEHÖR


FENSTERKIPPSCHALTER

Seite 51



SCHÄCHTE+KÜRZUNGEN

Seite 52



WEINKÜHLER

Seite 54 - 56



KOCHFELDER

Seite 57 - 58



FRONTEN/RÜCKWÄNDE

Seite 59



PLANUNGSHINWEISE

Seite 60 - 62



SERVICEFORMULAR

Seite 63



MULDENLÜFTER



ARTIS



INDUKTION

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
UMLUFT	600	Glas schwarz / schwarz	60760	2749,00
Muldenlüfter	830	Glas schwarz / schwarz inkl. Kohlefilter für ungeführte Umluft	60783	3049,00

Umluftzubehör



Umluftversion PLASMA-Sockelfilter
2. Steckdose einplanen (siehe Seite 48)

DPSF545 1045,00

Kohlefilterset für Nachbestellungen AFCFCAIA01 299,00

Set für geführte Umluft
(inkl. 2x 90° Bogen, Flachkanälen und
Sockelgitter) K613 559,00



TECHNISCHE DATEN MOTOR

Energieeffizienz:

A+

Luftleistung: max. 570 m³/h

Geräusch: 39 - 70 dBA

Motor: max. 165 W

Regelung: Touch Control 4 Stufen + Intensiv

Funktionen: Fettfiltersättigungsanzeige, Timer,

Betriebsart: Umluft

Filter: Metallfilter

Luftausgang: 222 x 89 mm

TECHNISCHE DATEN INDUKTIONSKOCHFELD

Ausschnittmaße 600er: 562 x 490 mm

aufliegend: 830er: 750 x 490 mm

Ausschnittmaße 600er: 604 x 524 mm,

flächenbündig: Radius: 5 mm

830er: 834 x 524 mm,

Radius: 5 mm

Regelung: Touch Control 9 Stufen + Booster



Funktionen: Powerstufe, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Überlaufschutz, Brückenfunktion (links und rechts), Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Kochzonen: 4 Induktions-Kochzonen
190 x 210 mm, 2,1 (3) kW

Anschlusswerte: Spannung AC 380 V,
Leistung 7,2 kW

ABLUF	600	Glas schwarz / schwarz	60860	2699,00
Muldenlüfter	830	Glas schwarz / schwarz	60883	2999,00

Flächenbündiger Einbau

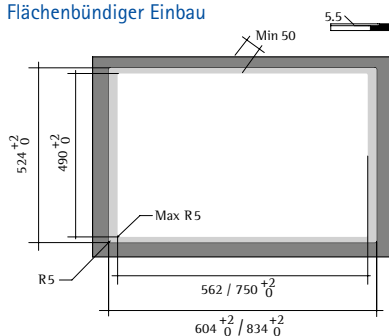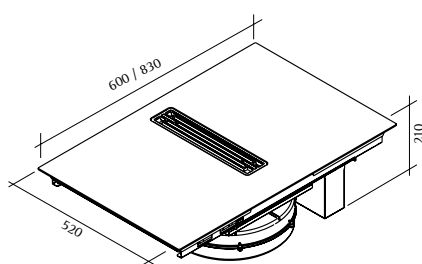



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
UMLUFT Muldenlüfter	900	Glas schwarz / schwarz inkl. Kohlefilter für ungeführte Umluft	60790	3049,00

Umluftzubehör



Umluftversion PLASMA-Sockelfilter 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 48)	DPSF545	1045,00
Kohlefilterset für Nachbestellungen	AFCFCAISO802	295,00
Set für geführte Umluft (inkl. 2x 90° Bogen, Flachkanälen und Sockelgitter)	K613	559,00




TECHNISCHE DATEN MOTOR

Energieeffizienz:	A++
Luftleistung:	max. 665 m³/h
Geräusch:	42 - 71 dBA
Motor:	max. 165 W
Regelung:	Touch Control 5 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer
Betriebsart:	Umluft
Filter:	Metallfilter
Luftausgang:	222 x 89 mm


TECHNISCHE DATEN INDUKTIONSKOCHFELD

Ausschnittmaße aufliegend:	860 x 485 mm
Ausschnittmaße flächenbündig:	904 x 524 mm, Radius: 5 mm
Regelung:	Touch Control 9 Stufen + Booster
Funktionen:	Powerstufe, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Überlaufschutz, Brückenfunktion, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige
Kochzonen:	4 Induktions-Kochzonen 190 x 210, 2,1 (3) kW
Anschlusswerte:	Spannung AC 380 V, Leistung 7,4 kW

ABLUFT Muldenlüfter	900	Glas schwarz / schwarz	60890	2999,00
------------------------	-----	------------------------	-------	---------

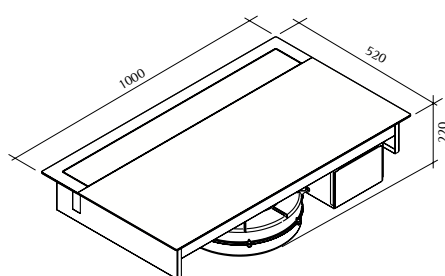

Flächenbündiger Einbau

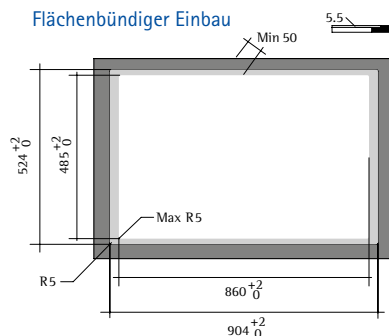



INDUKTION

VORDERSEITE



RÜCKSEITE






BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Muldenlüfter	800	Glas schwarz / schwarz inkl. Kohlefilter für ungeführte Umluft	9680	1645,00
Zubehör		Umluftversion PLASMA-Sockelfilter 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 48)	DPSF545	1045,00
		Kohlefilterset für Nachbestellungen	K400	133,00
		Abluftstutzen	9680A	19,00



Set für geführte Umluft
(inkl. 2x 90° Bogen, Flachkanälen und
Sockelgitter)

K613 559,00

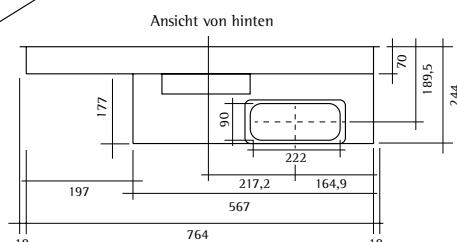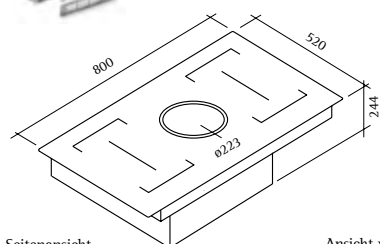

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Energieeffizienz:

A+

Luftleistung: max. 506 m³/h
Geräusch: max. 64 dBA, IEC 60704-2-13
Motor: max. 120 W
Regelung: Slider 10 Stufen
Betriebsart: Abluft und Umluft
Filter: Metallfilter

TECHNISCHE DATEN INDUKTIONSKOCHFELD

Ausschnittmaße: aufliegend:
770 x 495 mm
flächenbündig:
804 x 524 mm, Radius 8 mm
Regelung: Slider 10 Stufen
Funktionen: Booster, Timer, Kurzzeitwecker,
Kindersicherung,
Überlaufschutz, Brückenfunktion
(links und rechts)
Sicherheitsabschaltung,
Restwärmanzeige
Kochzonen: Induktion
4 x 1,8 (2,1) kW
mit Brückenfunktion
2 x 3 (3,4) kW
Anschlusswerte: Spannung AC 380 V,
Leistung 7,1 kW

SCHRÄGHAUBEN



LIPS NEO



Touch Bedienung

Klappe kann geöffnet werden

Metallfettfilter auch an der Unterseite


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	800	schwarz / Glas schwarz	2468	999,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: 311 – 756 m³/h
 Geräusch: 45 – 65 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 250 W
 Beleuchtung: 2 x 1,5 W LED (3000K)
 Regelung: Touch Control 3 Stufen + Intensiv
 Funktionen: Timer, „clean air“-Funktion
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Metallfilter
 Filter:
 Stutzhöhe: ca. 500 mm
 Montagehöhe: min. 420 mm über Kochfeld
 min. 650 mm über Gaskochfeld
 Rückwand: max. 20 mm

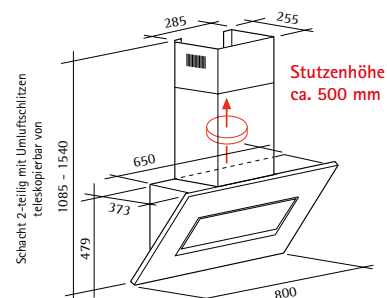

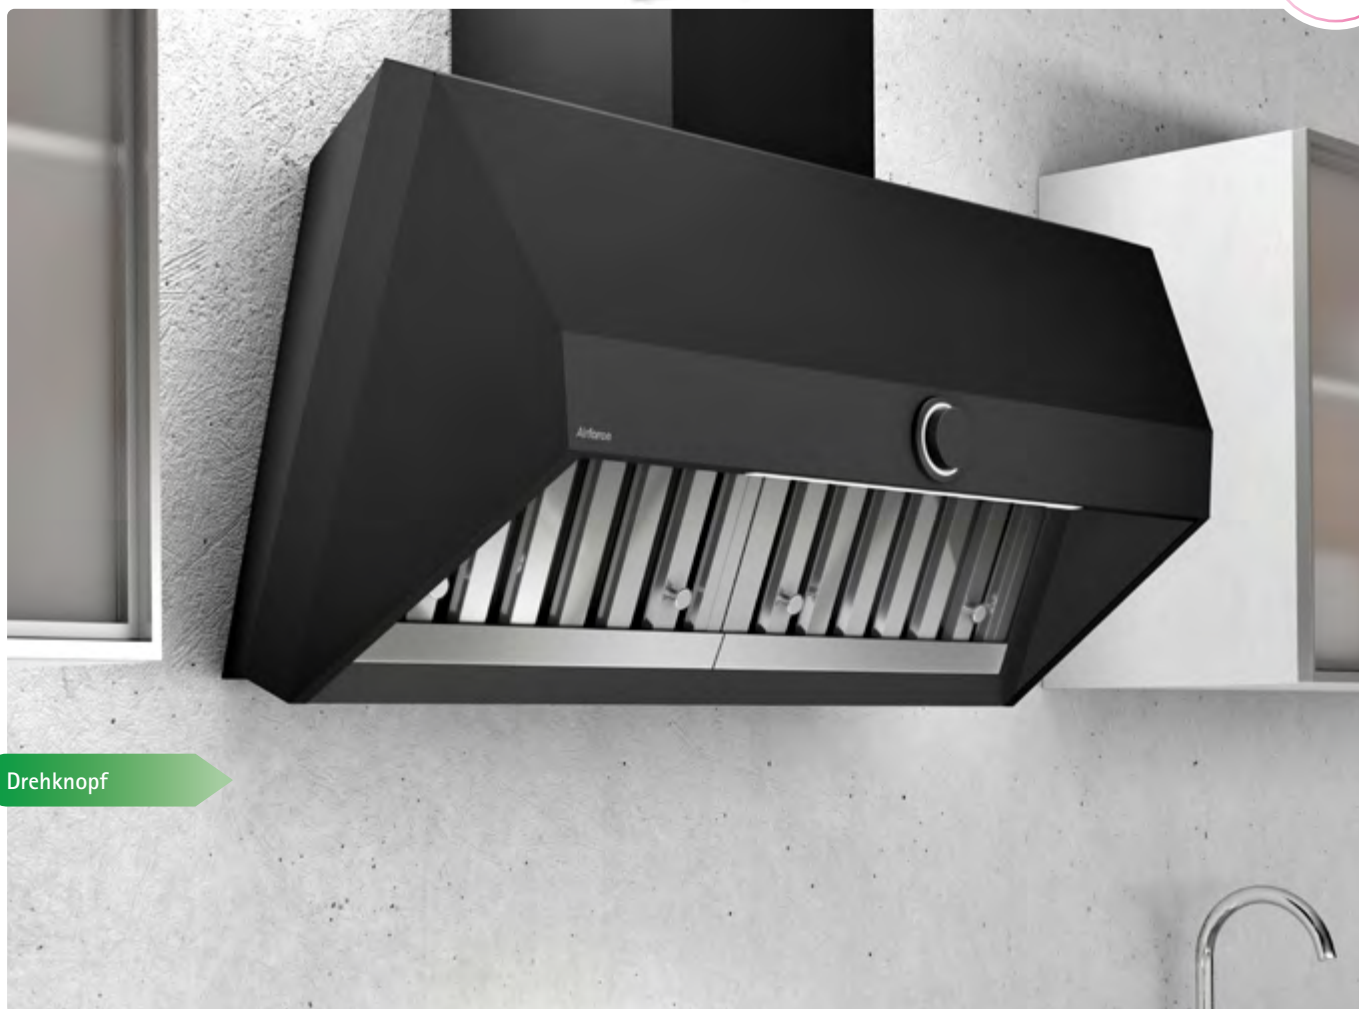

Drehknopf

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	900	schwarz matt / Filter Edelstahl	61190	2499,00
	1200	schwarz matt / Filter Edelstahl	61112	2799,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umluftutze K350	K45	61,00

Motor drehbar für Abluft nach hinten.

Lieferzeit 4-6 Wochen
Edelstahl auf Anfrage




TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A++

Luftleistung: max. 850 m³/h
 Geräusch: 44 - 70 dBA
 Motor: 175 W
 Beleuchtung: 4,8 / 9 W LED-Leiste (4000K)
 Regelung: Drehknopf 3 Stufen + Intensiv
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Stutzhöhe: ca. 425 mm
 Montagehöhe: min. 400 mm über Kochfeld
 min. 600 mm über Gaskochfeld
 Rückwand: max. 20 mm

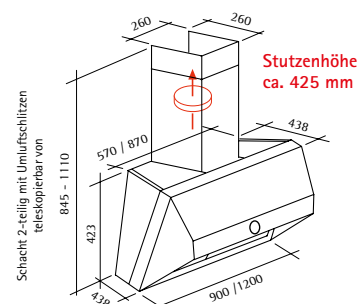



GEÖFFNET



DETAIL VON UNTEN




BEZEICHNUNG	MAB	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	2446	1096,00
	800	schwarz / Glas schwarz	2448	1142,00
	900	schwarz / Glas schwarz	2449	1142,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: Edelstahl Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter K25. Kann zu erhöhter Lautstärke und Leistungseinbußen führen.	4063	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umluftutze 4063	K25	38,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:



Luftleistung:	max. 700 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 250 W
Beleuchtung:	2 x 1 W LED (3000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 490 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld, min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

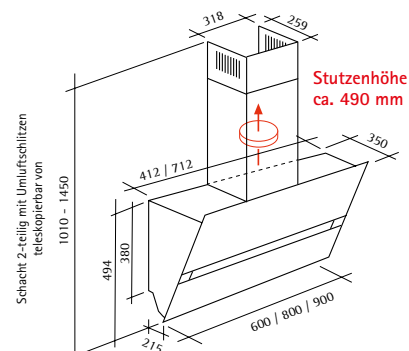




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Schräghaube	600	schwarz / Glas schwarz	60960	1666,00
	900	schwarz / Glas schwarz	60990	1831,00
Schacht schwarz inklusive				
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:


A

Luftleistung:	max. 600 m³/h
Geräusch:	46 - 66 dBA
Motor:	200 W
Beleuchtung:	1 x 7 W LED-Leiste (3000K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Anti-Drop, Fettfiltersättigungs-anzeige, Timer
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 480 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

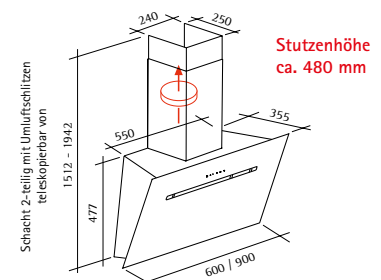

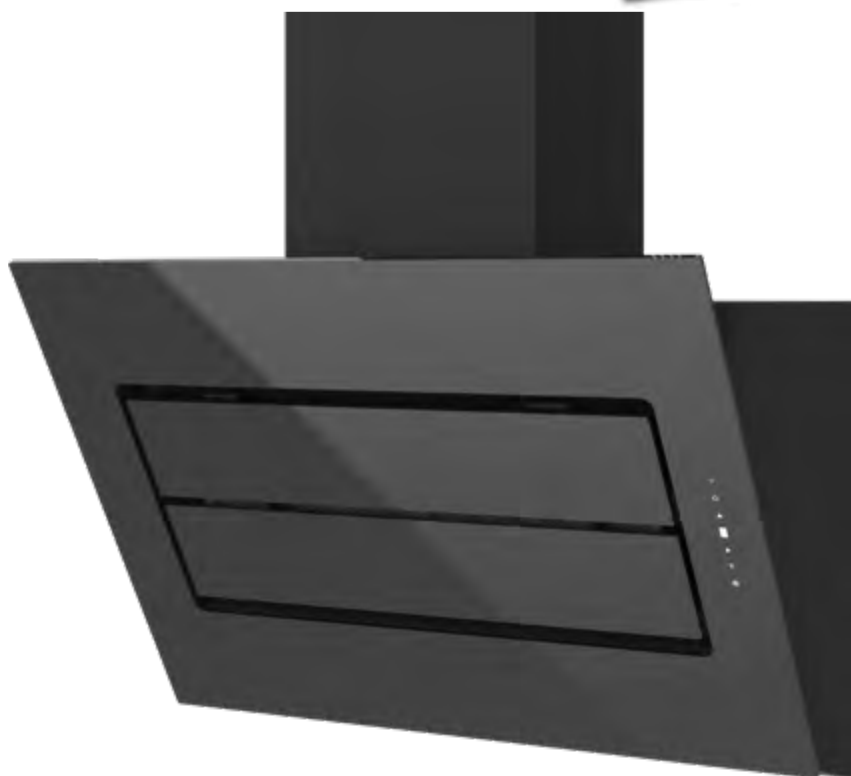

900ER



600ER



600ER




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	65460	999,00
	800	schwarz / Glas schwarz	65480	1099,00
	900	schwarz / Glas schwarz	65490	1099,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00
Zubehör		Fernbedienung (Infrarot)	867X-FB	19,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:



Luftleistung: max. 773 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: 42 - 57 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 280 W
 Beleuchtung: 2 x 2 W LED (4000 K)
 Regelung: Touch Control 3 Stufen + Intensiv
 Funktionen: Timer
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Metallfilter
 Filter:
 Stutzhöhe: ca. 530 mm
 Montagehöhe: min. 420 mm über Kochfeld
 min. 650 mm über Gaskochfeld
 Rückwand: max. 20 mm

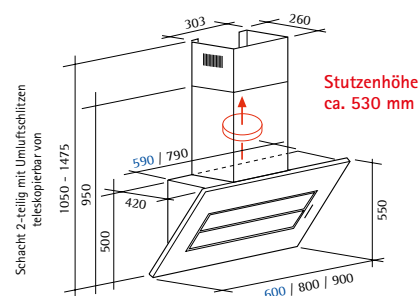

WEISS (ÄHNLICH RAL 9016)



MAGNOLIE (ÄHNLICH RAL 9001)




PERLGRAU (ÄHNLICH RAL 7004)



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	Edelstahl / Glas weiß	6536	1213,00
	800	Edelstahl / Glas weiß	6538	1315,00
	600	Edelstahl / Glas magnolie	6556	1381,00
	800	Edelstahl / Glas magnolie	6558	1593,00
	600	Edelstahl / Glas perlgrau	6586	1381,00
	800	Edelstahl / Glas perlgrau	6588	1593,00
Wandhaube	900	Edelstahl / Glas kupfer	6189	1593,00
		Edelstahlschacht inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion Hutze: Edelstahl Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter K61. Kann zu erhöhter Lautstärke und Leistungseinbußen führen.	6503	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
Zubehör		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umluftutze K350	K45	61,00
		Schachtverlängerung Edelstahl (siehe Seite 52)	158.5	250,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A
Luftleistung:	max. 773 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	42 - 57 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 280 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED (4000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 530 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

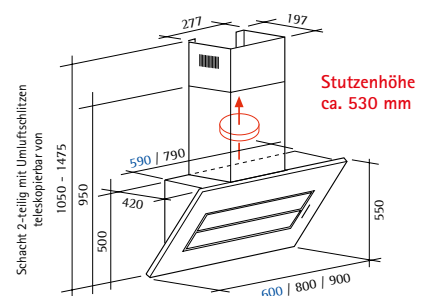

SCHWARZ



600ER



600ER




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	41660	799,00
	800	schwarz / Glas schwarz	41680	849,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00
Zubehör		Fernbedienung (Infrarot)	867X-FB	19,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:



Luftleistung: max. 773 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: 42 - 57 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 280 W
 Beleuchtung: 2 x 2 W LED (3000 K)
 Regelung: Touch Control 3 Stufen + Intensiv
 Funktionen: Timer
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Metallfilter
 Filter: ca. 480 mm
 Stutzhöhe: min. 420 mm über Kochfeld
 min. 650 mm über Gaskochfeld
 max. 20 mm
 Rückwand:

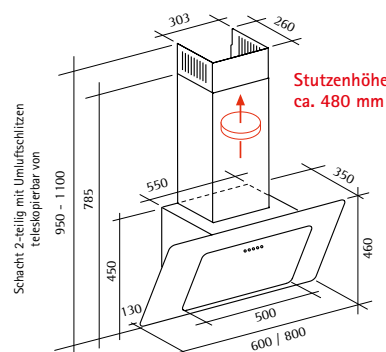



NEUE TECHNOLOGIE



Ein Temperatursensor in der Haube schaltet den Motor ein und wählt die Geschwindigkeit passend zu der vom Kochfeld kommende Wärme. So wird immer die optimale Motorstufe für Ihr Kochverhalten gewählt.

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Schräghaube	600	schwarz / Glas schwarz	60060	719,00
	800	schwarz / Glas schwarz	60080	791,00
	900	schwarz / Glas schwarz	60090	791,00
		Schacht muss hinzu bestellt werden		
Zubehör		Schacht schwarz	60026	153,00
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00




TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: max. 660 m³/h
 Geräusch: 50 - 66 dBA
 Motor: 225 W
 Beleuchtung: 2 x 2,1 W LED (3500 K)
 Regelung: Touch Control 3 Stufen + Intensiv
 Funktionen: Wärmesensor, Fettfiltersättigungsanzeige, Timer
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Stutzhöhe: ca. 388 mm
 Montagehöhe: min. 420 mm über Kochfeld
 min. 650 mm über Gaskochfeld
 Rückwand: max. 20 mm

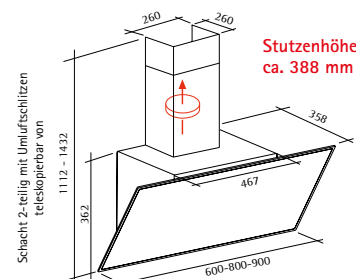

SCHWARZ



800ER



600ER

Metallfettfilter auch
an der Unterseite


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	8676	811,00
	800	schwarz / Glas schwarz	8678	854,00
	900	schwarz / Glas schwarz	8679	854,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00
Zubehör		Fernbedienung (Infrarot)	867X-FB	19,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: max. 800 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: max. 60 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 275 W
 Beleuchtung: 2 x 2 W LED (3000 K)
 Regelung: Touch Control 3 Stufen + Intensiv
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Metallfilter
 Filter: ca. 370 mm
 Stutzhöhe: min. 420 mm über Kochfeld
 min. 650 mm über Gaskochfeld
 Montagehöhe: max. 20 mm
 Rückwand: max. 20 mm

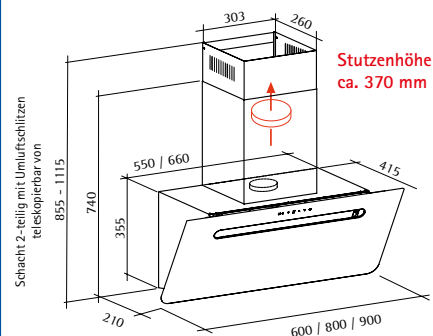Stutzhöhe
ca. 370 mm


SCHWARZ



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	9646	681,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	B
Luftleistung:	max. 600 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 61 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 190 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED (4000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen
Funktionen:	Timer
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 520 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 15 mm

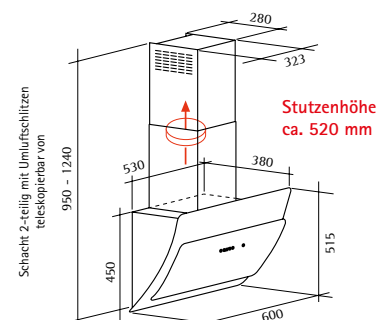

Touch Bedienung

Nachlaufautomatik

LED-Beleuchtung




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	8606	545,00
	900	schwarz / Glas schwarz	8609	570,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Starterset Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K61, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S86	90,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Starterset S86	K61	40,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00
	Zubehör		Fettfilter mit besserer Fettabcheidung (kann zu leichter Leistungsreduzierung führen)	860X-F

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

B

Luftleistung:	max. 800 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	42 - 59 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 275 W
Beleuchtung:	1 x 2 W LED
Regelung:	Touch Control 2 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Timer
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 430 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

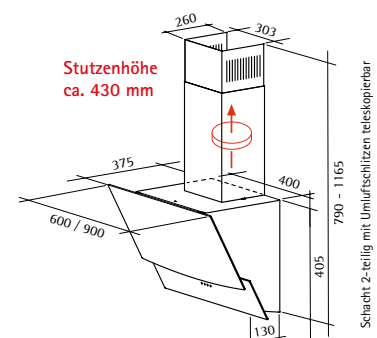

900 MM




BEZEICHNUNG	MAB	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	8766	634,00
	800	schwarz / Glas schwarz	8768	671,00
	900	schwarz / Glas schwarz	8769	671,00
Schacht schwarz inklusive				
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Starterset Inkl. 1 Satz Kohlefilter, Umlufteinrichtung, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen	S44	77,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Starterset S44	K46	38,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umluftutze K350	K45	61,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:



Luftleistung:	max. 650 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	max. 61 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 190 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED
Regelung:	Touch Control 3 Stufen
Funktionen:	Timer
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 500 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

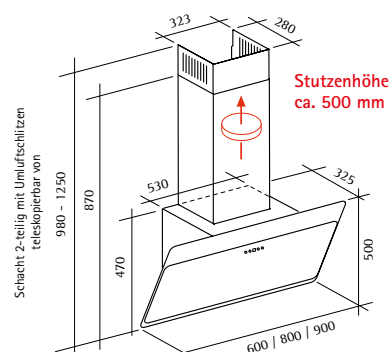

900 MM



Metallfettfilter auch an der Unterseite


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	8706	573,00
	900	schwarz / Glas schwarz	8709	594,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Starterset Inkl. 1 Satz Kohlefilter, Umlufteinrichtung, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen	S44	77,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 55)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umlufthutze K350	K45	61,00


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: max. 600 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 190 W
 Beleuchtung: 2 x 1,5 W LED
 Regelung: Touch Control 3 Stufen
 Funktionen: Timer
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Stutzenhöhe: ca. 370 mm
 Montagehöhe: min. 420 mm über Kochfeld
 min. 650 mm über Gaskochfeld
 Rückwand: max. 16 mm

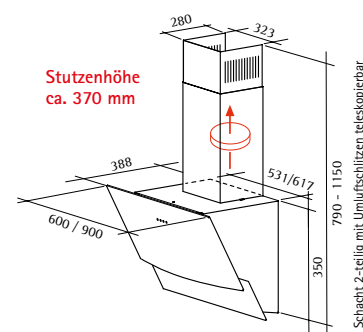


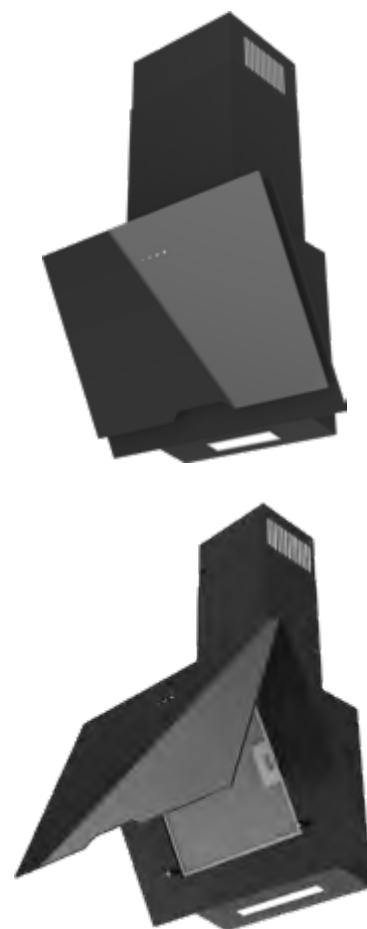

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz / Glas schwarz	8666	429,00
		Schacht schwarz inklusive		
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Standard Kohlefilter (rund)	K86	35,00
		Umluftversion Hutze: matt schwarz Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter.	K350	153,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Umluftthutze K350	K45	61,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	B
Luftleistung:	253 – 691 m³/h
Geräusch:	46 – 63 dBA
Motor:	max. 200 W
Beleuchtung:	1 x 2 W LED
Regelung:	Touch Control 2 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Timer
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 430 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

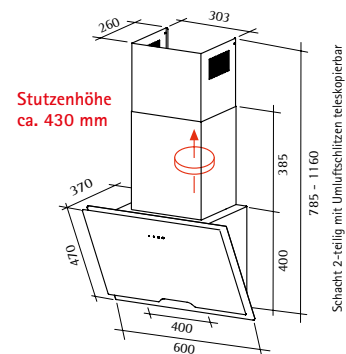

WANDHAUBEN



Q-BIC WALL




Drehknopf

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	900	schwarz matt / Fettfilter Edelstahl	61290	2199,00
	1200	schwarz matt / Fettfilter Edelstahl	61212	2399,00
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00

Lieferzeit 4-6 Wochen
Edelstahl auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A++
Luftleistung:	max. 800 m³/h
Geräusch:	44 - 70 dBA
Motor:	175 W
Beleuchtung:	4,8 / 9 W LED-Leiste, hinten (4000 K)
Regelung:	Drehknopf 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 360 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

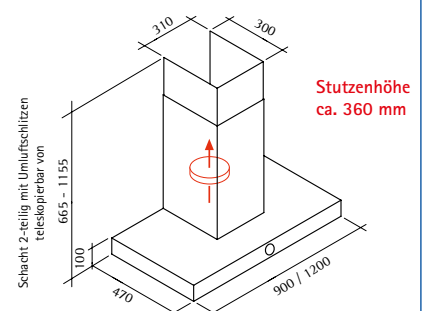



UMLUFT



ABLUFT NACH HINTEN



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	900	schwarz matt	60590	2242,00
Umluftzubehör		Standard-Kohlefilter	K603	81,00

Lieferzeit 4-6 Wochen






TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:



Luftleistung:	max. 656 m³/h
Geräusch:	47 - 63 dBA
Motor:	220 W
Beleuchtung:	1 x 4,8 W LED-Leiste (4000 K)
Regelung:	Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft
	Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

Motor drehbar für Abluft nach hinten.

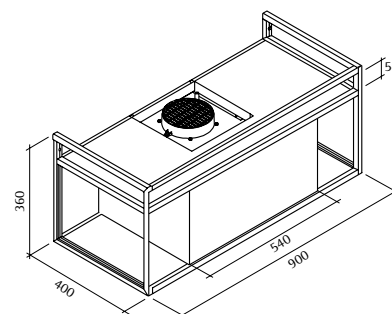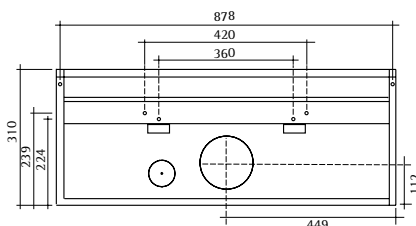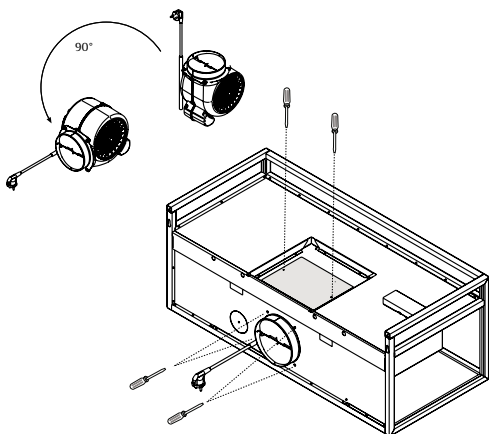

SCHWARZ

Höhe 60 mm




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz matt / Glasfront schwarz	2526	663,00
	900	schwarz matt / Glasfront schwarz	2529	736,00
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: max. 730 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 250 W
 Beleuchtung: 2 x 1 W LED, vorne (3000 K)
 Regelung: Touch Control 3 Stufen + Intensiv
 Funktionen: Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Stutzhöhe: ca. 450 mm
 Montagehöhe: min. 650 mm über Kochfeld
 Rückwand: max. 20 mm

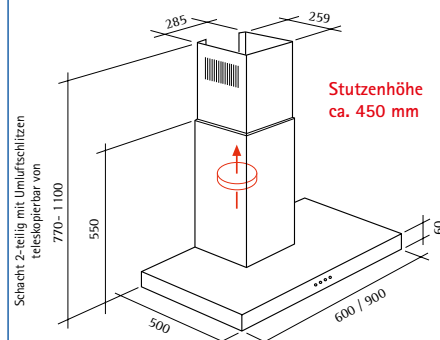

600 MM

NAHTLOSE VERARBEITUNG


Höhe 60 mm



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	Edelstahl	2406	551,00
	800	Edelstahl	2408	600,00
	900	Edelstahl	2409	600,00
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 47)	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00
Zubehör		Schachtverlängerung Edelstahl (siehe Seite 52)	158.1	171,00


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A
Luftleistung:	max. 730 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 250 W
Beleuchtung:	2 x 1 W LED, vorne (3000 K)
Regelung:	Softtouch 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 450 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

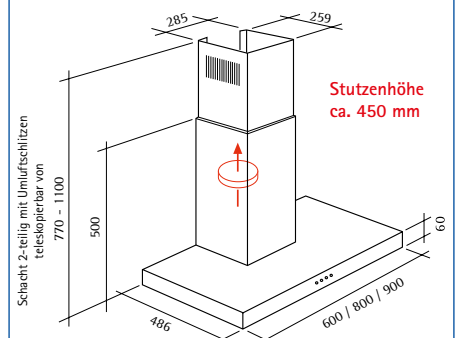


TECHNISCHE DATEN


Energieeffizienz:	A
Luftleistung:	max. 760 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 250
Beleuchtung:	3 x 1,2 W LED, vorne + hinten
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 450 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

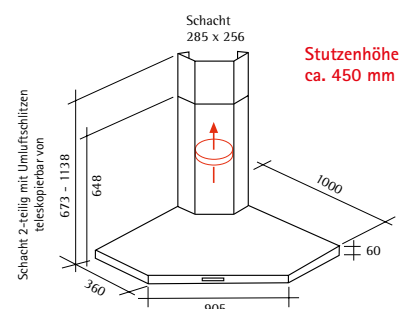

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Eckhaube	1000x1000	Edelstahl	2230	1498,00
Umluftzubehör		Umluftversion Starterset Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S101	103,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen	K26.2	72,00


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	D
Luftleistung:	max. 380 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 60 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	150 W
Beleuchtung:	2 x 1,1 W LED (3000 K), vorne
Regelung:	Drucktasten 3 Stufen
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 450 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

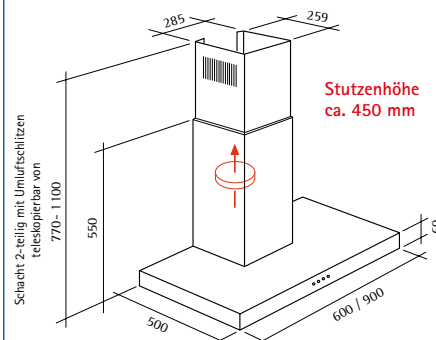


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	schwarz matt	2016	349,00
	900	schwarz matt	2019	431,00
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Starterset Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K26, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S1	78,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen für Starterset S1	K26	38,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Universal-Kohlefilter K55	K54	61,00

600 MM



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	
Luftleistung:	max. 380 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	65 W
Beleuchtung:	2 x 0,5 W LED (3000 K), hinten
Regelung:	Drucktasten 3 Stufen
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 200 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

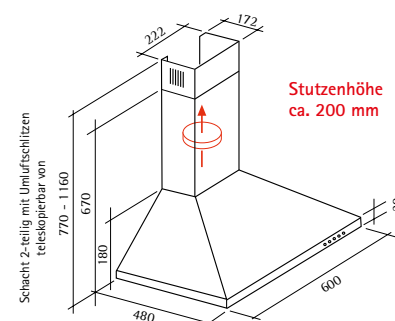


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	Edelstahl	1006	297,00
Umluftzubehör		Umluftversion Starterset Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K43, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S33	77,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Starterset S33	K43	38,00
Zubehör		Schachtverlängerung (siehe Seite 52)	1002	161,00

600 MM



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	
Luftleistung:	max. 380 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	65 W
Beleuchtung:	2 x 0,5 W LED (3000 K), hinten
Regelung:	Drucktasten 3 Stufen
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 340 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm

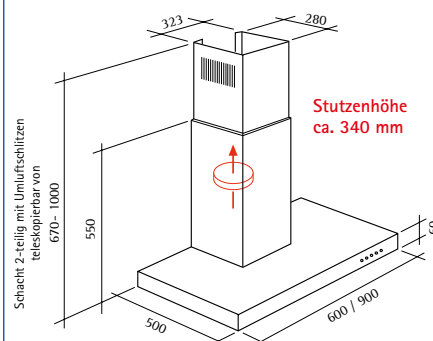

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Wandhaube	600	Edelstahl	1016	349,00
	900	Edelstahl	1019	431,00
Umluftzubehör		Umluftversion Universal-Kohlefilter Starterset für Umluft mit Schacht (siehe Seite 49)	K55	143,00
		Umluftversion Starterset Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K43, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S33	77,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Starterset S33	K43	38,00
Zubehör		Schachtverlängerung (siehe Seite 52)	1421	161,00

| INSELHAUBEN



FRAME



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Inselhaube	1200x600	schwarz matt	62212	3149,00
	1800x600	schwarz matt, Schacht links	62218L	3999,00
	1800x600	schwarz matt, Schacht rechts	62218R	3999,00
		Fettfilter Edelstahl		
Umluftzubehör		Standard-Kohlefilter	K605	40,00

Lieferzeit 4-6 Wochen
Edelstahl auf Anfrage




TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A++

Luftleistung: max. 800 m³/h
 Geräusch: 44 - 70 dBA
 Motor: 175 W
 Beleuchtung: 2 x 4,8 W LED-Leiste (4000K)
 Regelung: Drehknopf 3 Stufen + Intensiv
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Montagehöhe: min. 650 mm über Kochfeld
 Gewicht: ca. 32 / 52 kg

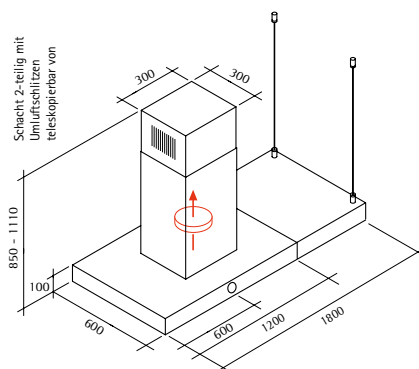




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Inselhaube	1400x600	schwarz matt / Glas	61140	3456,00
	1800x600	schwarz matt / Glas	61180	3999,00
Umluftzubehör		Standard-Kohlefilter	K605	40,00

Lieferzeit 4-6 Wochen



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A
Luftleistung:	max. 654 m³/h
Geräusch:	48 - 68 dBA
Motor:	220 W
Beleuchtung:	2 x 4,8 W LED-Leiste (4000 K)
Regelung:	Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Gewicht:	35 / 39 kg

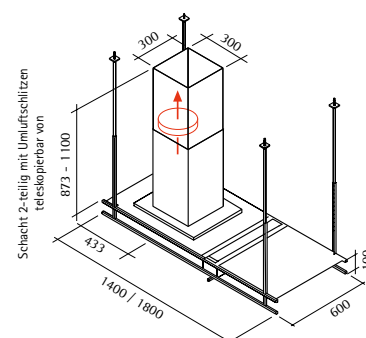



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Inselhaube	900x400	schwarz Matt	60690	2427,00
		Standard-Kohlefilter inklusive		
Umluftzubehör		Standard-Kohlefilter	K603	81,00

Lieferzeit 4-6 Wochen




TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: max. 642 m³/h
 Geräusch: 47 - 63 dBA
 Motor: 220 W
 Beleuchtung: 2 x 4,8 W LED-Leiste (4000 K)
 Regelung: Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
 Betriebsart: Umluft
 Filter: Metallfilter
 Montagehöhe: min. 650 mm über Kochfeld
 Gewicht: 27 kg



SCHWARZ

Höhe 60 mm




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Inselhaube	900x600	schwarz matt / Glasfront schwarz	2539	1159,00
Umluftzubehör		Umluftversion Starterset Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K46, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S1	78,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Starterset S1	K26	38,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: max. 730 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: max. 57 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 250 W
 Beleuchtung: 4 x 1 W LED (3000 K)
 Regelung: Touch Control 3 Stufen + Intensiv
 Funktionen: Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Stutzhöhe: ca. 500 mm
 Montagehöhe: min. 650 mm über Kochfeld
 Gewicht: ca. 26 kg

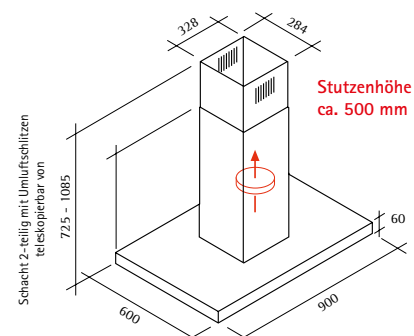



Höhe 60 mm


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Inselhaube	900x600	Edelstahl	2419	913,00
Umluftzubehör		Umluftversion Starterset Für Umluft mit Schacht. (Inkl. 1 Satz Kohlefilter K26, Umlufteinrichtung, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S1	78,00
		Umluftversion PLASMA 2. Steckdose einplanen	PNF350S	899,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen nur für Starterset S1	K26	38,00
Zubehör		Schachtverlängerung Edelstahl (siehe Seite 52)	159.1	1086,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A

Luftleistung: max. 730 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: max. 57 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 250 W
 Beleuchtung: 4 x 1 W LED (3000 K)
 Regelung: Softtouch 3 Stufen + Intensiv
 Funktionen: Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Stutzhöhe: ca. 500 mm
 Montagehöhe: min. 650 mm über Kochfeld
 Gewicht: ca. 26 kg

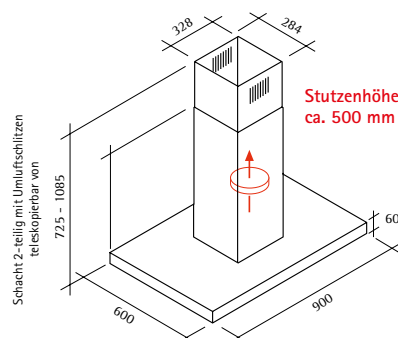




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Inselhaube	600 x 400	Glas weiß / Edelstahl	9116	850,00
		Inkl. Fernbedienung und Kohlefilter		
Umluftzubehör		Kohlefilter für Nachbestellungen	K46	38,00

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A++*

Luftleistung: max. 650 m³/h, IEC 61591
 Geräusch: max. 62 dBA, IEC 60704-2-13
 Motor: max. 70 W
 Beleuchtung: 2 x 2 W LED
 Regelung: Touch Control / Fernbedienung
 3 Stufen
 Funktionen: Timer
 Betriebsart: Umluft
 Filter: Metallfilter
 Montagehöhe: min. 650 mm über Kochfeld
 Kochfeldempfehlung: 600 mm
 Gewicht: ca. 22 kg
 Anschluss: Schukostecker
 Inklusive Fernbedienung

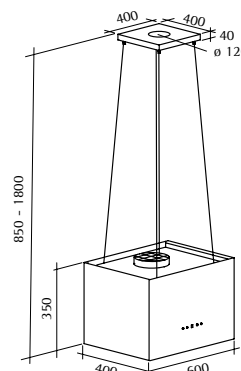

* Energieeffizienzklasse gemessen im Abluftbetrieb.

WEISS



SCHWARZ



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Inselhaube	ø 450	Acrylglas weiß	60145	1110,00
	ø 450	Acrylglas schwarz	60245	1162,00
		Inkl. Fernbedienung und Kohlefilter		
Umluftzubehör		Standard-Kohlefilter	K607	46,00




TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:



Luftleistung:	max. 593 m³/h
Geräusch:	49 - 67 dBA
Motor:	175 W
Beleuchtung:	2 x 2,1 W LED (3500 K)
Regelung:	Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
Betriebsart:	Umluft
Filter:	Metallfilter
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Gewicht:	9 kg
Anschluss:	Klemmleiste

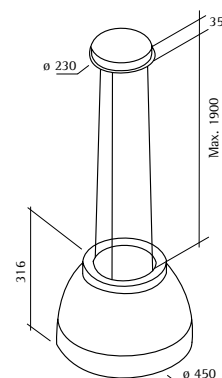

DECKENLÜFTER



SILHOUETTE

WEISS



SCHWARZ

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Deckenlüfter	1000x500	weiß / Glas weiß	64100	2249,00
		schwarz / Glas schwarz	65100	2249,00
		Inkl. Fernbedienung und Longlife-Kohlefilter		
Umluftzubehör		Longlife-Kohlefilter	K612	99,00




TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A*

Luftleistung:	max. 550 m³/h
Geräusch:	55 - 70 dBA
Motor:	85 W
Beleuchtung:	2 x 4,2 W LED-Leiste (4000 K)
Regelung:	Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
Betriebsart:	Umluft
Filter:	Metallfilter
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld max. 1500 mm über Kochfeld
Wandabstand:	min. 2000 mm
Gewicht:	20 kg

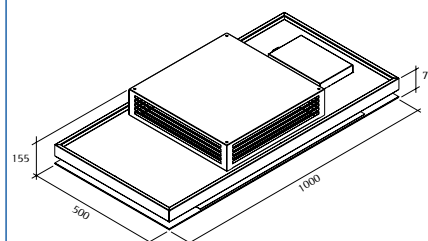

WEISS



SCHWARZ


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Deckenlüfter	1000x500	weiß lackiert	66100	2049,00
		schwarz lackiert	67100	2049,00
		Inkl. Fernbedienung und Longlife-Kohlefilter		
Umluftzubehör		Longlife-Kohlefilter	K612	99,00

Lieferzeit 4-6 Wochen



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A*
Luftleistung:	max. 550 m³/h
Geräusch:	55 - 70 dBA
Motor:	85 W
Beleuchtung:	2 x 4,2 W LED-Leiste (4000 K)
Regelung:	Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
Betriebsart:	Umluft
Filter:	Metallfilter
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld max. 1500 mm über Kochfeld
Wandabstand:	min. 2000 mm
Gewicht:	20 kg

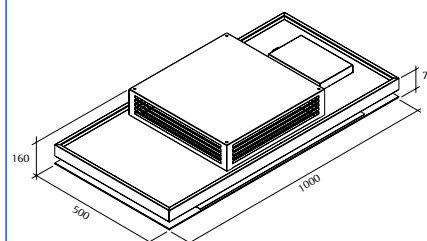



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Deckenlüfter	1000x500	Edelstahl	63100	2499,00

Inkl. Fernbedienung

Umluftzubehör

Kohlefilter-Box
(Universell einsetzbar, z. B. für den
Sockel-, Decken- und Schrankeinbau)
genaue Maße siehe Seite 51

K99 259,00

Lieferzeit 4-6 Wochen




TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:

A+

Luftleistung: max. 740 m³/h
 Geräusch: 45 - 70 dBA
 Motor: max. 165 W
 Beleuchtung: 1 x 22,4 W Flächen-LED
 (2700-6000 K, einstellbar)
 Fernbedienung 5 Stufen +
 Intensiv
 Funktionen: Timer
 Luftausgang: 222 x 89 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Filter: Metallfilter
 Montagehöhe: min. 650 mm über Kochfeld
 max. 1500 mm über Kochfeld
 Ausschnittmaß: 977 x 477 mm
 Gewicht: ca. 23 kg
 Inklusive Fernbedienung

Motor drehbar

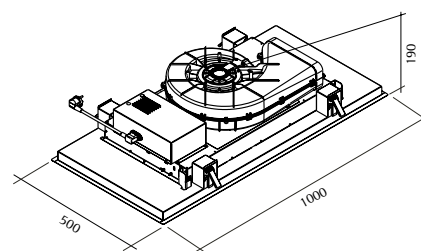

EINBAULÜFTER




FLACHLÜFTER
BLACK



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A
Luftleistung:	max. 672 m³/h
Geräusch:	max. 62 dBA
Motor:	175 W
Beleuchtung:	2 x 2,2 W LED, hinten (3000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 365 mm
Montagehöhe:	min. 470 mm
Rückwand:	max. 20 mm
Ausschnittmaß:	476 x 197 mm

Stutzhöhe
ca. 365 mm

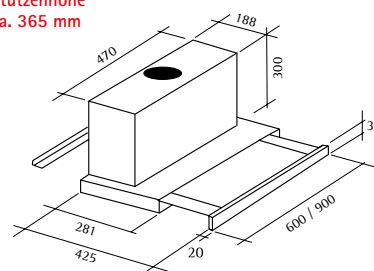

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Flachlüfter	600	schwarz matt mit Touch Control	4606	699,00
	900	schwarz matt mit Touch Control für 60er Schrank	4609	819,00
Umluftzubehör		Umluftversion Hängeschrank Für Umluft in Hängeschrank (1 Kohlefilter K45, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	K44	133,00
		Umluftversion PLASMA-Einbaulüfter 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 48)	PNF4	993,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen	K45	61,00


FLACHLÜFTER BLACK



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A
Luftleistung:	max. 720 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 68 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	250 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED (3000K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2 Metallfilter mit Randabsaugung
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 275 mm
Montagehöhe:	min. 470 mm
Rückwand:	max. 20 mm
Ausschnittmaß:	503 x 283 mm

Stutzhöhe
ca. 275 mm

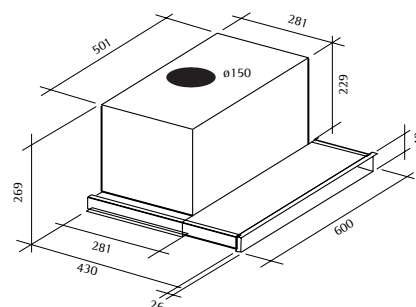


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Flachlüfter	600	schwarz / Glasfront schwarz	4646	489,00
Umluftzubehör		Umluftversion Hängeschrank Für Umluft in Hängeschrank (1 Kohlefilter K45, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	K44	133,00
		Umluftversion PLASMA-Einbaulüfter 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 48)	PNF4	993,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen	K45	61,00



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	B
Luftleistung:	max. 650 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 190 W
Beleuchtung:	2 x 0,5 W LED, hinten
Regelung:	2 Stufen Kippschalter
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 300 mm
Montagehöhe:	min. 470 mm
Ausschnittmaß 600er:	512 x 262 mm
Ausschnittmaß 900er:	812 x 262 mm
Frontblende	Edelstahl, abnehmbar

Stutzhöhe
ca. 300 mm

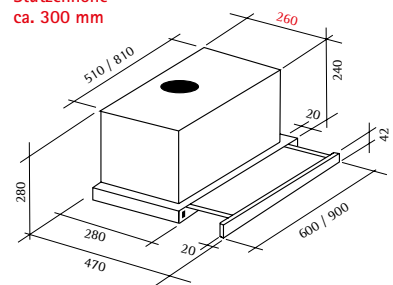

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Flachlüfter	600	Gehäuse weiß 510 mm breit / Blende und Unterseite Edelstahl / für 60er Schrank	4666	391,00
Flachlüfter	900	Gehäuse weiß 510 mm breit / Blende und Unterseite Edelstahl / für 60er Schrank	4699	497,00
Flachlüfter	900	Gehäuse weiß 810 mm breit / Blende und Unterseite Edelstahl / für 90er Schrank	4669	472,00
Umluftzubehör		Umluftversion Starterset Für Umluft im Hängeschrank. (1 Satz Kohlefilter K46, Jalousie weiß, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S46	77,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen	K46	38,00

FLACHLÜFTER I NEO


NEU!



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz:	A+++
Luftleistung:	267 - 402 m³/h
Geräusch:	52 - 60 dBA
Motor:	max. 55 W
Beleuchtung:	2 x 0,5 W LED, hinten
Regelung:	2 Stufen Kippschalter
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft
Filter:	Metallfilter
Stutzhöhe:	ca. 220 mm
Montagehöhe:	min. 470 mm
Ausschnittmaß:	512 x 262 mm
Frontblende	abnehmbar

Stutzhöhe
ca. 220 mm

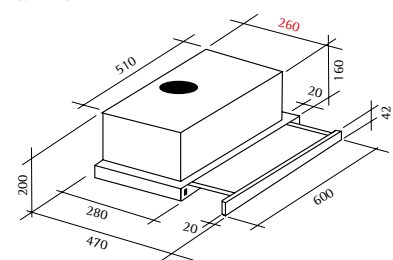

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Flachlüfter	600	Gehäuse weiß Blende weiß für 60er Schrank	2026	244,00
Flachlüfter	600	Gehäuse weiß Blende Edelstahl für 60er Schrank	2036	284,00
Umluftzubehör		Umluftversion Starterset Für Umluft im Hängeschrank. (1 Satz Kohlefilter K47, Jalousie weiß, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	S47	77,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen	K47	38,00



Ausschnittmaß für Art.-Nr. 4786: 525 x 265 mm
Ausschnittmaß für Art.-Nr. 4788: 755 x 265 mm



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz: **B**
Luftleistung: max. 650 m³/h, IEC 61591
Geräusch: max. 67 dBA, IEC 60704-2-13
Motor: 250 W
Beleuchtung: 2 x 2,2 W LED (3000K)
Regelung: Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
Funktionen: Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang: ø 150 mm
Betriebsart: Abluft und Umluft
Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter: Metallfilter mit Randabsaugung
Stutzhöhe: ca. 310 mm

Art.-Nr. 4786

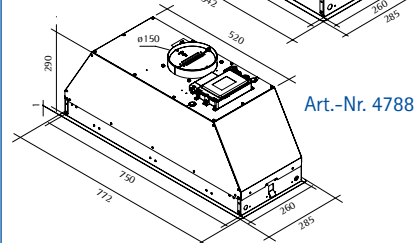

Art.-Nr. 4788


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Lüfterbaustein	542x285	schwarz matt	4786	771,00
	772x285	schwarz matt	4788	822,00
		Inkl. Fernbedienung		
Umluftzubehör		Umluftversion Hängeschrank Für Umluft in Hängeschrank (1 Kohlefilter K45, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	K44	133,00
		Umluftversion PLASMA-Einbaulüfter 2. Steckdose einplanen (siehe Seite 48)	PNF4	993,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen	K45	61,00



Ausschnittmaß: 490 x 265 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienz: **C**
Luftleistung: 320 - 760 m³/h, IEC 61591
Geräusch: 35 - 56 dBA, IEC 60704-2-13
Motor: 250 W
Beleuchtung: 2 x 1 W LED, vorne (3000 K)
Regelung: 3 Stufen Schiebeschalter
Luftausgang: ø 150 mm
Betriebsart: Abluft und Umluft
Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter: Metallfilter
Stutzhöhe: ca. 350 mm
Montagehöhe: min. 470 mm
Rückwand: max. 20 mm

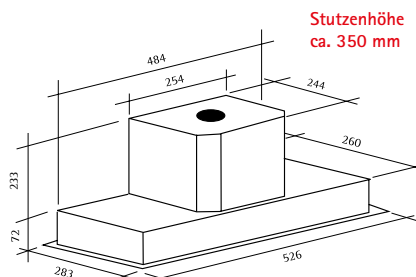

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Lüfterbaustein	526x283	Front Edelstahl	4685	431,00
Umluftzubehör		Umluftversion Hängeschrank Für Umluft in Hängeschrank (1 Kohlefilter K45, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	K44	133,00
		Kohlefilter für Nachbestellungen	K45	61,00

Plasma Technologie

Was ist Plasma?

- Umluftfilter zur Luftreinigung
- Die Technik befreit die Luft von Gerüchen

Vorteile von Plasma

Gegenüber Umluft

- Vernichtung der Gerüche
- kein Nachkauf von Kohlefiltern / Dauerfilter
- kein Leistungsverlust durch Kohlefilter
- geräuscharm

Gegenüber Abluft

- einfache Montage (keine Rohre, Decken, etc.)
- keine Kosten für:
 - Kernbohrung (ca. 350 - 500 €)
 - Mauerkasten (ca. 300 - 500 €)
 - Abluftmaterial (ca. 200 - 400€)
- kein Leistungsverlust durch lange Abluftwege
- keine Kosten durch Wärmeverlust
- keine Fensterkontaktschalter bei Feuerstellen nötig (ca. 180 - 400 €)



SCHACHTFILTER NEO




Plasma

TECHNISCHE DATEN

Luftvolumen:	max. 700 m³/h
Stromverbrauch:	7 W (<1 W Standby)
Anschluss:	Schuko/Kaltgerätestecker
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Stromstärke:	0,1 A
Schutzklasse:	I
Steuerung:	Druckschalter

Rückstromöffnung > 500 cm²



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Plasma-Filter	350 x 216 x 187 mm	Plasma-Filter mit Anschlussstutzen ø 150 mm	PNF 350S	899,00

SOCKELFILTER

NEU!




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Plasma-Filter	545 x 280 x 98 mm	Sockelfilter mit Naber-Anschluss	DPSF545	1049,00

Plasma

TECHNISCHE DATEN

Luftvolumen:	max. 700 m³/h
Stromverbrauch:	7 W (<1 W Standby)
Anschluss:	Schukostecker
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Stromstärke:	0,1 A
Schutzklasse:	I
Steuerung:	Druckschalter

Sockelhöhe: min. 100 mm
 Lüftungsgitter einplanen
 Rückstromöffnung > 500 cm²

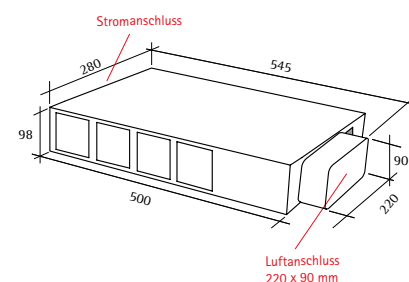

EINBAUFILTER




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Plasma-Filter	562 x 202 x 230 mm	Plasma-Filter für Hängeschrack mit Anschlussstutzen Ø 150 mm	PNF4	993,00


Plasma

TECHNISCHE DATEN

Luftvolumen:	max. 700 m³/h
Stromverbrauch:	7 W
Anschluss:	Schuko/Kaltgerätestecker
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Stromstärke:	0,1 A
Schutzklasse:	I
Steuerung:	Druckschalter
Ausschnittmaß:	509 x 175 mm

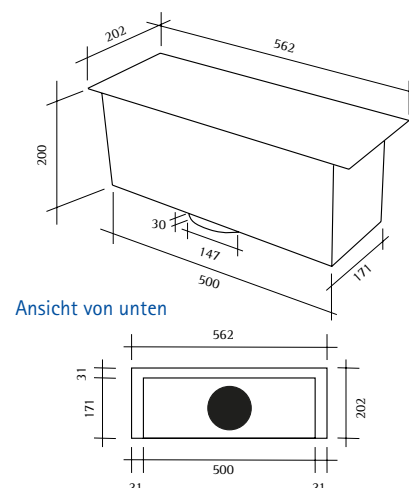

UNIVERSALFILTER FÜR WANDHAUBEN

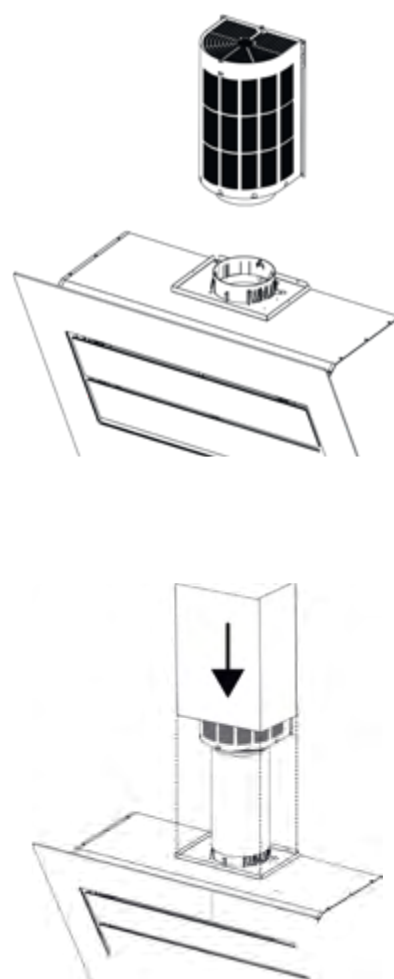

NEUE TECHNOLOGIE




Geruchsreduktion max. 95%
Standzeit ca. 24 Monate (300 Betriebsstunden), Nachlauf min. 10 Minuten empfohlen
Montage im Schacht, auch direkt auf dem Stutzen möglich

Reinigung: In den ersten 24 Monaten bis zu 6 x regenerierbar (Gehäuse kann aufgeschraubt werden um die Kohlefiltermatten zu entnehmen. In der leeren Spülmaschine bei 50° C ohne Spülmittel reinigen, dann bei 60° C im Backofen 40 Minuten lang trocknen)



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Filter	240x192x280	schwarz Montage im Schacht (Filter im Kunststoffgehäuse, Schlauch Ø150 mm, 2 Schellen)	K55	143,00
Zubehör		Nachkauf nur Kohlefiltermatten	K54	61,00

TECHNISCHE DATEN


minimales Schachtmaß: 242 x 194 mm
min. Schachthöhe: 300 mm



UNIVERSALUMLUFTHUTZE

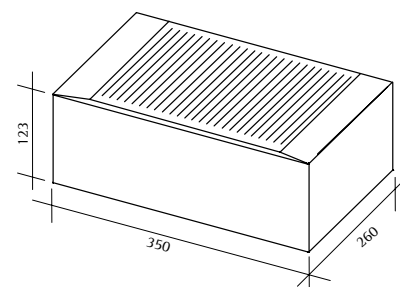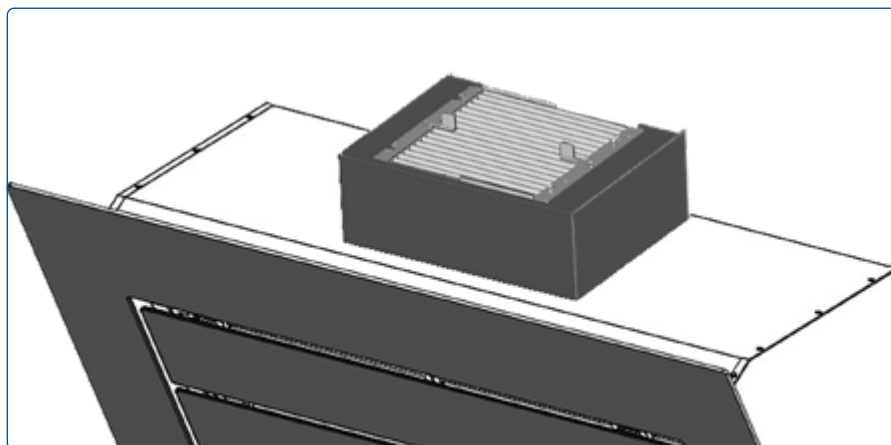

minimale Größe Haubenkörper:
360 x 270 mm

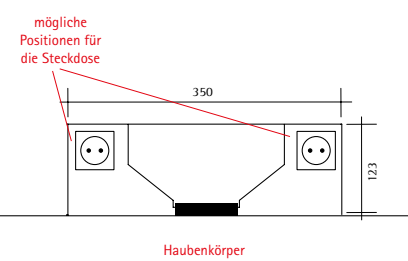


BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Umlufthutze	350 x 260 x 123	schwarz matt Montage auf dem Motorstutzen	K350	153,00
Zubehör		Nachkauf nur Kohlefilter	K45	61,00

Deutlich besser als einfache Umlufthutzen:

- weniger Geräusche
- kaum Leistungsverlust
- bessere Geruchsreduktion: max. 83%
- Kohlefilter müssen nur alle 24 Monate getauscht werden
- leichter Tausch der Filter
- regenerieren möglich
- Montage auf dem Stutzen der Dunsthaube

UNIVERSALFILTER FÜR HÄNGESCHRÄNKE

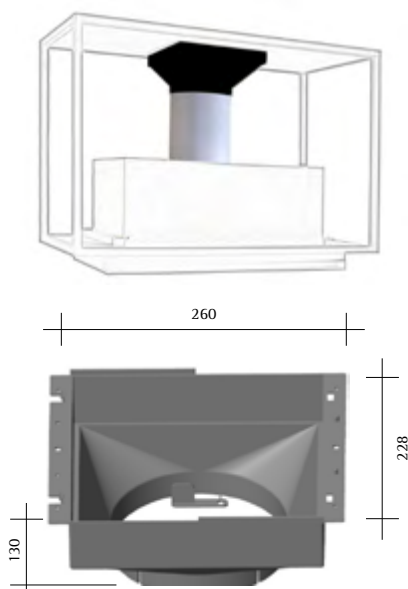

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Filter	228 x 260 x 130	schwarz Montage im Hängeschränk (1 Kohlefilter mit Gehäuse, Schlauch Ø150 mm, 2 Schellen)	K44	133,00
Zubehör		Nachkauf nur Kohlefilter	K45	61,00

Geruchsreduktion max. 82%

Standzeit ca. 24 Monate (300 Betriebsstunden), Nachlauf min. 10 Minuten empfohlen

Montage im Oberboden des Hängeschranks

Reinigung: In den ersten 24 Monaten bis zu 4 x regenerierbar

(In der leeren Spülmaschine bei max. 50°C ohne Spülmittel, dann trocknen lassen).

TECHNISCHE DATEN

Ausschnittmaß:	230 x 230 mm
minimale Gesamthöhe:	140 mm
minimale Schranktiefe:	250 mm



UMLUFTBOX

Umluftbox

Für Umluft ohne Schacht.
Nur für Vento, Andro I Schräghauben.
Kein Starterset nötig.

1 Stück Maß: 200 x 400 x 250 mm

Art.-Nr. 6533
UVP 270,00

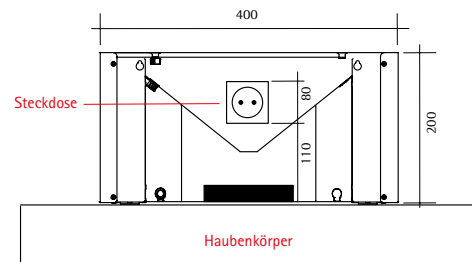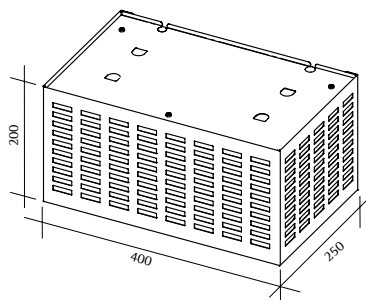


Kohlefilter-Box I

1 Stück
Ausschnittmaß: 403 x 99 mm
Ab 120er Sockelhöhe


(Universell einsetzbar, z. B. für den Sockel-, Decken- und Schrankeinbau)
Anschluss variabel: geeignet für 125/150er Flachkanal,
B: 148 - 220 mm. H: 52 - 90 mm

Kohlefilter-Box		Kohlefilter Nachkauf für K99	
Art.-Nr.	K99	Art.-Nr.	K99.9
UVP	259,00	UVP	51,00

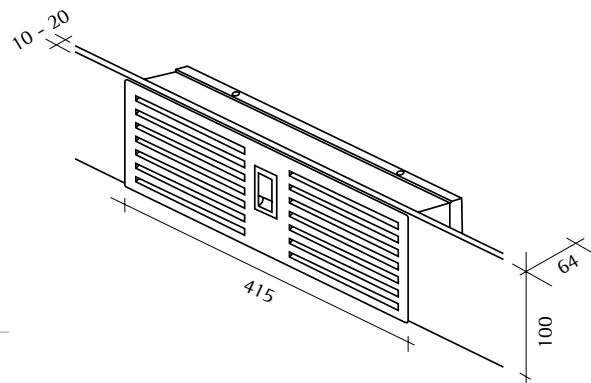


FUNK-FENSTERKIPPSCHALTER

Sie betreiben die Haube auf Abluft. Befinden sich im Raum auch Kohle-, Gasöfen oder Kamine, muss gemäß Feuerstättenverordnungen ausreichend Zuluft gewährleistet sein. Der Schalter gibt beim offenen Fenster den elektrischen Anschluss für die Haube frei.

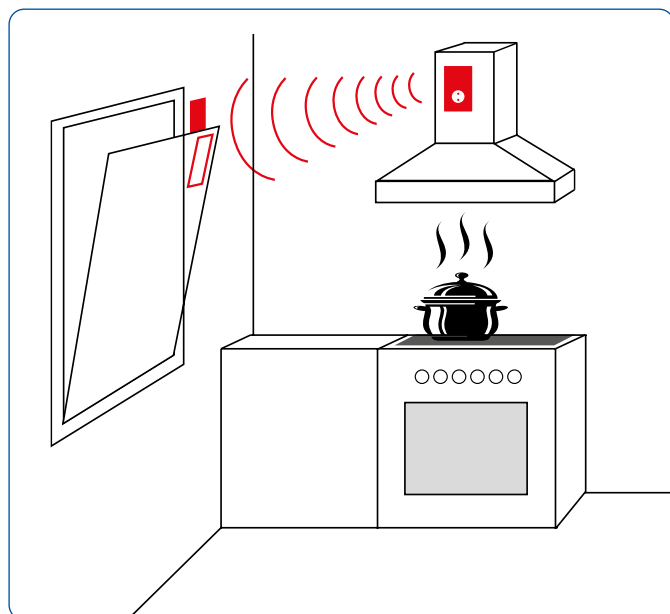


Ausführung	Art.-Nr.	UVP
Funk-Fensterkippschalter (auch nachrüstbar)	K40	159,00
Funk-Fensterkippschalter mit immer bedienbarem Licht	6408	366,00
Inkl. Einbau <u>vor</u> Auslieferung (nicht nachrüstbar, Lieferzeit 4 bis 6 Wochen)		

SCHÄCHTE

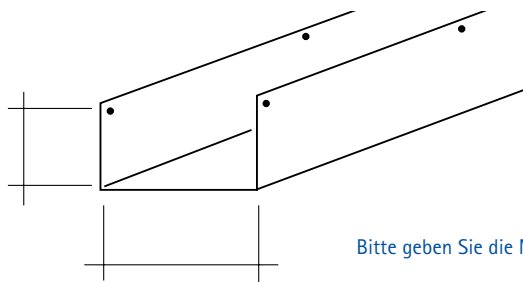

Bitte geben Sie die Maße bei der Bestellung an!

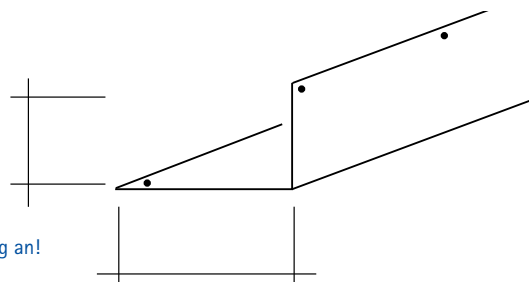

U-Seitenkanal (ohne Befestigungsmaterial, max. 2000 mm)

Preis pro angefangenem Meter, nur Edelstahl,
optische Unterschiede möglich, **Lieferzeit 4 bis 6 Wochen.**

Art.-Nr. 156 UVP 415,00

L-Seitenkanal (ohne Befestigungsmaterial, max. 2000 mm)

Preis pro angefangenem Meter, nur Edelstahl,
optische Unterschiede möglich, **Lieferzeit 4 bis 6 Wochen.**

Art.-Nr. 157 UVP 267,00

Schachtverlängerung Wandhaube

Schachtmaß 285 x 256 mm, Edelstahl

Unterteil 1000 mm lang, für Gesamthöhe bis 1490 mm

Art.-Nr. 158.1 UVP 171,00

Schachtmaß 277 x 197 mm, Edelstahl

Unterteil 690 mm, Oberteil 730 mm lang, für Gesamthöhe bis 1400 mm

Art.-Nr. 158.5 UVP 257,00

Schachtmaß 222 x 172 mm, Edelstahl

Für Gesamthöhe 1600 mm

Art.-Nr. 1002 UVP 161,00

Schachtverlängerung Wandhaube

Schachtmaß 323 x 280 mm, Edelstahl

Für Gesamthöhe 1500 mm

Art.-Nr. 1421 UVP 161,00


Schachtverlängerung Inselhaube

Schachtmaß 328 x 284 mm, Edelstahl


Art.-Nr. 159.1 UVP 1086,00

SCHACHTKÜRZUNGEN Lieferzeit 4 bis 6 Wochen

Schachtkürzung für Inselhauben

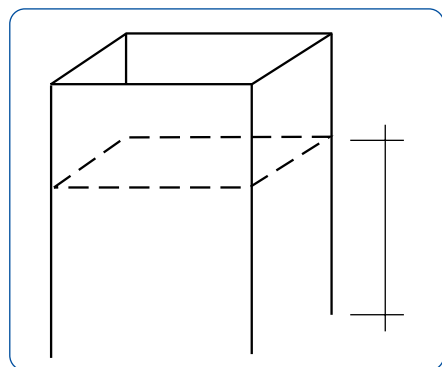

Schachtausschnitt für Inselhauben, 3-seitig

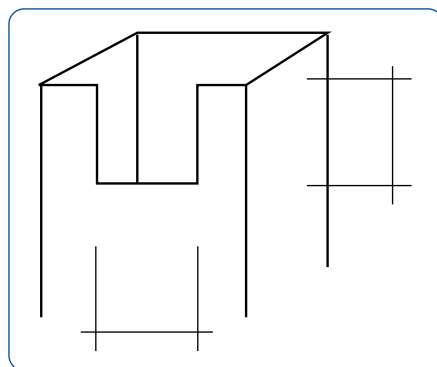

Schachtkürzung für Inselhaube inkl. Innenstruktur

Art.-Nr. 150 UVP 282,00

Schachtkürzung für Inselhaube ohne Innenstruktur


Art.-Nr. 150.1 UVP 211,00

Unter 700 mm Gesamthöhe berechnen wir die Kürzung zweimal, wenn beide Schächte/Strukturen gekürzt werden müssen.


Schachtkürzung für Wandhaube pro Schachtteil

Art.-Nr. 151 UVP 171,00

Schachtausschnitt für Inselhauben, 4-seitig

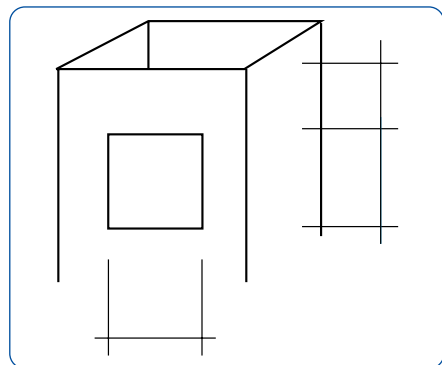

Schachtausschnitt und Schrägschnitt für Wandhauben

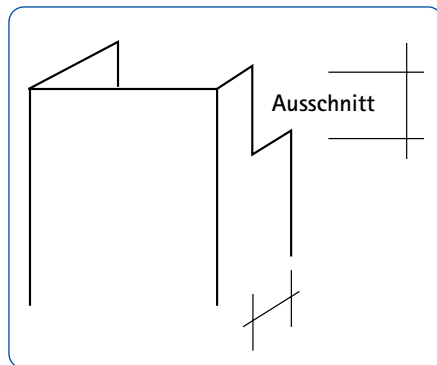

Schachtausschnitt für Inselhaube, 3-seitig pro Schachtteil

Art.-Nr. 152 UVP 282,00

Schachtausschnitt für Inselhaube, 4-seitig pro Schachtteil

Art.-Nr. 153 UVP 309,00

Schachtausschnitt für Inselhaube, 4-seitig pro Schachtteil

Art.-Nr. 154 links UVP 171,00

Art.-Nr. 154 rechts UVP 171,00



WEINKÜHLER

ORDINE



RÜCKWÄNDE



Für die
Backofennische



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Weinkühler	590 x 595 x 563	schwarz / Glas klar	WKE595S	1319,00

TECHNISCHE DATEN

Außenmaß:	590 x 595 x 563 mm
Ausschnittmaß:	586 x 560 x 545 mm
Frontmaß:	590 x 595 mm
Korpus:	schwarz
Türanschlag:	reversibel (rechts oder links)
Volumen:	85 l
Temperaturzonen:	2
Temperatur:	5 - 22 °C
Flaschenkapazität:	max. 24 Stück empfohlen, max. 36 Stück möglich (je 750 ml)
Energieverbrauch:	139 kW/h
Geräusch:	41 dBA
Gewicht:	34 kg

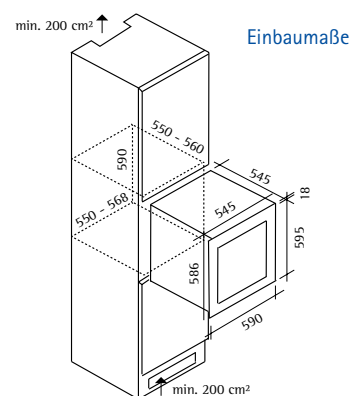

WEINKÜHLER 600ER BREITE UNTERBAUGERÄT

NEU!



SCHWARZ

EDELSTAHL




BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Weinkühler	595 x 820 x 570	schwarz / Glas klar Sockelrücksprung: 95 mm Höhe einstellbar 825 - 870 mm	WKU820S	1299,00
Weinkühler	595 x 820 x 570	Edelstahlrahmen / Glas klar Sockelrücksprung: 40 mm	WKU820	1266,00


TECHNISCHE DATEN

Außenmaß:	595 x 820 x 570 mm
Ausschnittmaß:	WKU820S: 605 x 825 - 870 x 575 mm WKU820: 605 x 825 - 850 x 575 mm
Frontmaß:	590 x 850 mm
Korpus:	schwarz
Türanschlag:	reversibel (rechts oder links)
Volumen:	129 l
Temperaturzonen:	2
Temperatur:	5 - 22 °C
Flaschenkapazität:	46 Stück (je 750 ml)
Energieverbrauch:	144 kW/h
Geräusch:	41 dBA
Gewicht:	45 kg


WKU820S

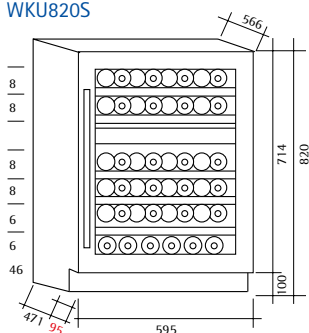


WKU820

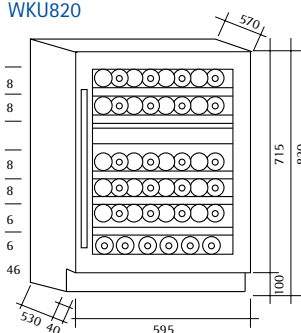

Einbaumaße WKU820S

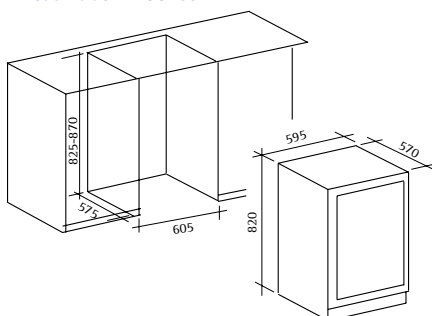

Einbaumaße WKU820

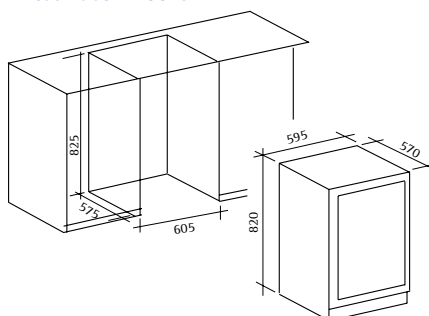




Sockelrücksprung
95 mm

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Weinkühler	295 x 820 x 566	Schwarz / Glas klar	WKU823S	1028,00


Hinweis: Gesamthöhe 820 - 835 mm
Für 870 mm Gesamthöhe bitte Sockelpodest einplanen.

TECHNISCHE DATEN

Außenmaß:	295 x 820 x 566 mm
Ausschnittmaß:	305 x 825 - 870 x 575 mm
Frontmaß:	286 x 820 mm
Sockelrücksprung:	95 mm
Korpus:	schwarz
Türanschlag:	reversibel (rechts oder links)
Volumen:	56 l
Temperaturzonen:	1
Temperatur:	5 - 20 °C
Flaschenkapazität:	20 Stück (je 750 ml)
Energieverbrauch:	135 kW/h
Geräusch:	41 dBA
Gewicht:	27 kg

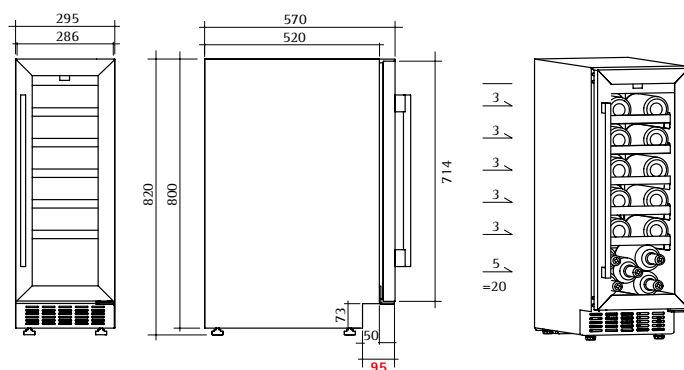

Einbaumaße

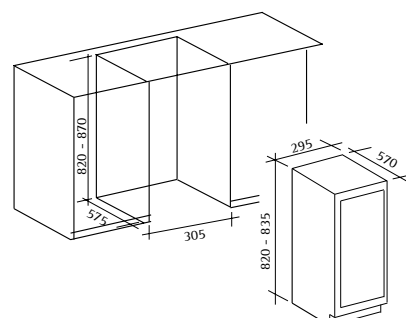

ORDINE INDUKTIONSKOCHFELD

623I BEDIENBOX SCHWARZ

Platzsparend

2 Kochfelder

Anschluss:
Schukostecker



BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Kochfeld	ø 260	Glas schwarz / edelstahlfarben / Bedienbox schwarz	624I	898,00
	ø 260	Glas schwarz / chromfarben / Bedienbox schwarz	625I	898,00

TECHNISCHE DATEN


Funktionen: Automatische Topferkennung
Kindersicherung
Restwärmearzeige
Timer

Leistung: max. 3600 W
(1800 W je Kochfeld)

Regelung: Touch Control 9 Stufen

Kochfelder: 2 x ø 260 mm

Anschluss: Schukostecker

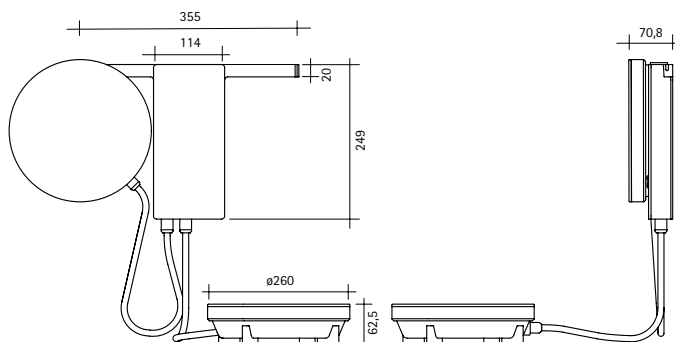


TEPPANYAKI 38 KOCHFELD

NEU!



TECHNISCHE DATEN

Ausschnittmaß
aufliegend: 360 x 490 mm
Ausschnittmaß
flächenbündig: 386 x 526 mm,
Radius: 8 mm, Stärke: 6 mm
Regelung: Slider 9 Stufen
Funktionen: Powerstufe, Timer,
Kindersicherung, Brücken-
funktion,
Sicherheitsabschaltung, Rest-
wärmeanzeige, Memory
Kochzonen: 2 x Ø145 mm, 1,4 kW
Anschlusswert: 230 V, Leistung 2,8 kW

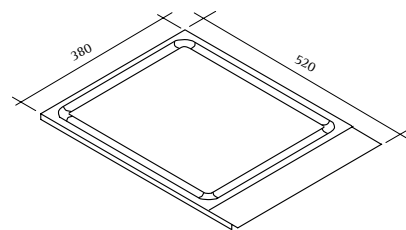

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Teppan	380	Edelstahl / Glas schwarz	60038	2449,00

Lieferzeit 6 bis 8 Wochen.


TEPPANYAKI 58 KOCHFELD

NEU!



TECHNISCHE DATEN

Ausschnittmaß
aufliegend: 560 x 490 mm
Ausschnittmaß
flächenbündig: 586 x 526 mm,
Radius: 8 mm, Stärke: 6 mm
Regelung: Slider 9 Stufen
Funktionen: Powerstufe, Timer,
Kindersicherung, Brücken-
funktion,
Sicherheitsabschaltung, Rest-
wärmeanzeige, Memory
Kochzonen: 4 x Ø145 mm, 1,4 kW
Anschlusswert: Spannung AC 380 V, Leistung 5,6 kW

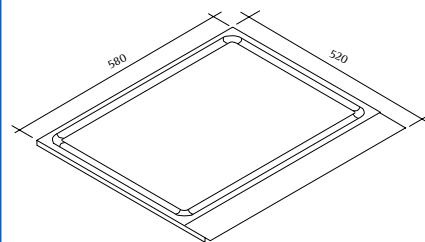

BEZEICHNUNG	MAß	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	UVP
Teppan	580	Edelstahl / Glas schwarz	60058	3799,00

Lieferzeit 6 bis 8 Wochen.

FRONTEN UND RÜCKWÄNDE



Hinweise

Alle Maße in mm

Das erste Maß (Länge) gibt die Schliffrichtung an.

Zum Beispiel 494 x 120 mm (Längsschliff), 120 x 494 mm (Querschliff)

Standarddicke: 20 mm oder als Plattenzuschnitt 1 mm


Sondermaße: auch in Übergrößen, evtl. geteilt

Inlay: Melaminspanplatten, 4 Kanten belegt, auf Wunsch auch ohne Inlay

Ausführung: Kanten einfach umgebogen, Ecken verschweißt,
Körnung = 320er, Edelstahl 4301

Kühlschrankfronten in Sonderausführungen + 288,00 Euro (leichte Ausführung mit Aluminium-Gegenzug)

Inlay



Gekantetes Edelstahlblech

Fronten	Art.-Nr. EF	(siehe Tabelle)
Rückwände	Art.-Nr. ER	ab 0,75 qm 653,00 Euro
		743,00 Euro mit verschweißten Ecken

Breite in mm			< 294	< 394	< 444	< 494	< 594	< 894
Höhe in mm								
von		bis						
71	-	142		173,00	173,00	173,00	173,00	198,00
143	-	298		173,00	200,00	200,00	226,00	281,00
299	-	590	226,00	281,00	307,00	307,00	329,00	
591	-	697	226,00	307,00	329,00	329,00	391,00	
698	-	908	307,00	329,00	376,00	391,00	454,00	
909	-	996	307,00	372,00	391,00	433,00	473,00	
997	-	1040	329,00	391,00	421,00	454,00	496,00	
1041	-	1220	376,00	433,00	454,00	473,00	574,00	

Weitere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

DAS ENERGIELABEL FÜR DUNSTHAUBEN

Für jede Haube finden Sie die Energieeffizienzklasse bei den technischen Daten.

A+

Hersteller

Artikelnummer
des Herstellers

Energieeffizienzklassen
Farbbalken

Energieeffizienzklassen Farbbalken:
Die Einstufung in die Klassen A+++
=niedriger Verbrauch bis D = hoher
Verbrauch wird bestimmt durch den
durchschnittlichen jährlichen Ener-
gieverbrauch

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Effizienz der Luftführung
(Fluiddynamik)

Bewertet die Effizienz der
Luftführung, also den Einsatz an
elektrischer Energie zum Transport
der Abluft.

Jährlicher Energieverbrauch

Errechnet sich aus täglich einer
Stunde Absaugbetriebs- und zwei
Stunden Beleuchtungsbetriebszeit.
Der tatsächliche Energieverbrauch
schwankt je nach Haushalt und
Nutzung des Geräts.

Lautstärke

Die Geräuschentwicklung wird
in der höchsten Stufe gemessen
(ohne Intensivstufe).

Beleuchtungseffizienz


Bewertet den Energieverbrauch
der Beleuchtung.

Fettabscheidegrad

Bewertet den Prozentsatz an
Fettwrasen, die in den Fettfiltern
einer Dunstabzugshaube
aufgenommen werden.
Fett, das sich an der Oberfläche oder
den Kanten der Haube niederschlägt
wird nicht berücksichtigt.

Hinweise

Hauben ohne Beleuchtung tragen zur Zeit kein Energielabel, da die Beleuchtungseffizienz Bestandteil der Energieeffizienzklasse ist. Reine Umlufthauben (Plasma) tragen ebenso kein Energielabel, da es hier kein Messverfahren für die fluiddynamische Effizienz gibt. Wir zeigen deshalb bei reinen Umlufthauben die Energieeffizienzklasse für den Abluftbetrieb. In beiden Fällen haben wir für Sie die Energieeffizienzklassen mit einem * und Erläuterungstext versehen.

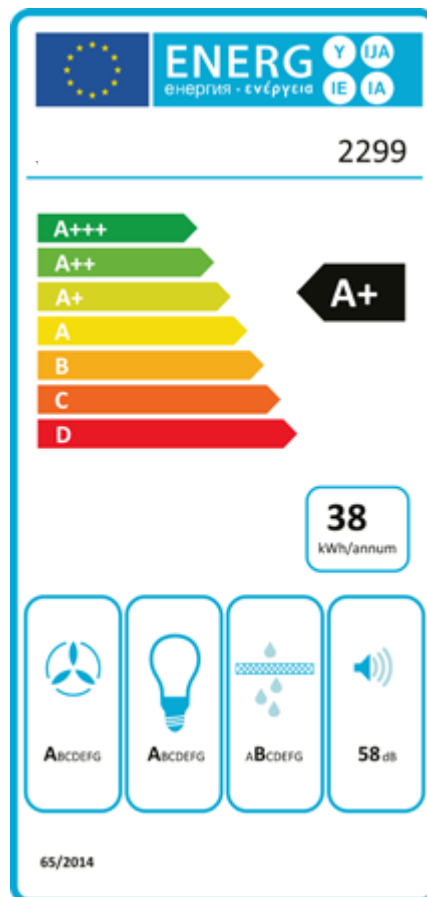

Hinweise zur Abluftplanung

- Abluftweg sollte so kurz wie möglich sein
- Starke Rohre verwenden, so werden Leistungsverluste vermieden
- Abluft braucht Zuluft (geöffnetes Fenster oder Zuluftmauerkasten)
- Abluftquerschnitt so groß wie möglich planen ($\varnothing$ 150 mm = Motorstutzen der Dunsthaube)
- Mauerkasten $\varnothing$ 150 mm ohne Fliegengitter und mit Rückstauklappe verwenden
- Dachdurchführung $\varnothing$ 150 mm mit Rückstauklappe und Kondenswassersammler planen
- Abluft durch Schornstein vermeiden, max. 2 Meter Länge, Luftführung mit 90° Umlenkung nach oben

Hinweise zur Umluftplanung

- Haube mit Schacht: Starterset für Umluft bestellen, Betrieb ohne Set nicht möglich
- Haube mit Umlufthutze: Kann zu erhöhter Lautstärke und Leistungseinbußen führen
- Umluft verursacht Querströmungen, die von den Wänden / Schränken umgelenkt werden.
Es kann zu Verwirbelungen der Wrasen im Kochbereich kommen
- Tisch- und Muldenlüfter: Luftführung bis zum Gitter im Sockelbereich planen

Hinweise zur Haubenplanung

- Wir empfehlen folgende Luftleistungen:
bei 30 m³ Rauminhalt: Haube mit ca. 600 m³/h
bei 50 m³ Rauminhalt: Haube mit ca. 800 m³/h
- Montagehöhe bei Elektrokochfeld 650 mm, bei Gaskochfeld 750 mm
Für Schräghauben: Montagehöhe bei Elektrokochfeld 420 mm, bei Gaskochfeld 650 mm
Für Flachlüfter: Montagehöhe bei Elektrokochfeld 470 mm, bei Gaskochfeld 750 mm
- Externes Gebläse: Abluftweg über 3 Meter, jedoch nicht länger als 6 Meter einplanen
- Abluftsystem $\varnothing$ 150 mm, nur in Verbindung mit unseren Dunsthauben
- Fensterkippschalter ist bei offenen Feuerstellen (Gas, Holzofen, Kamin) notwendig
- Kabelauslass
- Fettabscheidung Schräghauben
- Randabsaugung

Hinweise zu Schräghauben / Kopffreihauben

- Kochfeldempfehlung beachten
- Optimale Planung vermeidet Kondenswasserbildung
- Partikelablagerung im Randabsaugungsbereich ist unvermeidbar

Hinweise zur Haubenausstattung


- Bei Flächenabsaugung (Hauben mit freiliegenden Fettfiltern) ergeben sich Luftgeschwindigkeiten bis 2 m/sec
- Bei Randabsaugung (Hauben mit verdeckten Filtern und Absaugung im Randbereich)
ergeben sich Luftgeschwindigkeiten bis 12 m/sec
- Sättigungsanzeigen für Fett- und Kohlefilter sind in einigen Geräten mit Softtouch oder Touch Control-Schaltung
- Fettfilter sind spülmaschinengeeignet und sollten regelmäßig gereinigt werden
- Kohlefilter sollten zur Vermeidung einer Fehlfunktion der Haube regelmäßig ausgetauscht (alle 4 bis 6 Monate)
oder regeneriert werden (Longlife-Filter)

Hinweise zur Montage

Die Montage muss gemäß der Montageanleitung erfolgen und Folgendes ist zu beachten:

- Nicht montierte Haube auf Transportschaden prüfen
- Nicht montierte Haube auf Funktion prüfen (Gebläse und Beleuchtung)
- Rückstauklappe muss sich frei öffnen können (Schraubschellen verwenden), bei Umluft entfernen
- ø 150 mm Rohrsystem anschließen, Reduzierungen führen zu Leistungsverlusten und Geräuscherhöhung

Planungshinweise für Wandhauben mit Plasma-Filter

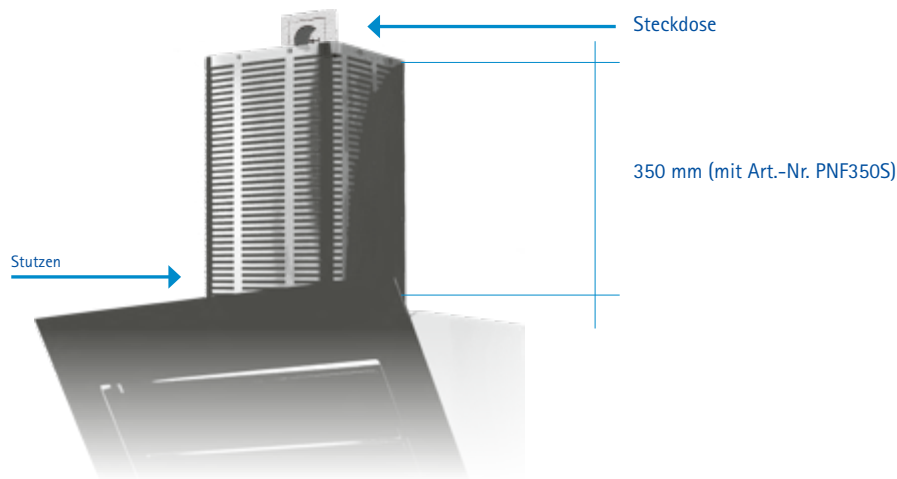

Zu beachten bei der Planung von Wandhauben mit Plasma-Filter:

- Abstand zwischen Stützen und Oberkante Filter
- Maße der Plasma-Filter
- 2 Steckdosen oder Mehrfachstecker

Hinweise zur Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. So lassen sich Verschmutzungen leichter entfernen
- Durch falsche oder mangelhafte Pflege kann sich an der Oberfläche ein Schmutzfilm aus Fettpartikeln ansammeln. Dieser wird durch die Verwendung eines Edelstahlpflegemittels versiegelt und nicht entfernt. Optisch sieht dies wie eine Art Flugrost aus
- In unserem Sortiment finden Sie einen Edelstahlreiniger, der sich besonders für gebürsteten Edelstahl empfiehlt (siehe Zubehör)
- Reinigen Sie die Fettfilter regelmäßig

Hinweise zum Kundendienst

- Der Kundendienst gilt für die Bundesrepublik Deutschland
- Bevor Sie den Kundendienst beauftragen, beachten Sie bitte die Vorgaben aus diesen Hinweisen und die Garantiebedingungen
- Für eine Reparatur muss dem Kundendiensttechniker das Gerät frei zugänglich sein: Holzteile und Silikon, die mit der Haube verbunden sind, müssen vorab entfernt worden sein und werden nach der erfolgten Instandsetzung vom Techniker nicht montiert
- Bei externen Gebläsen muss ab einer Höhe von 3 Metern eine Montagehilfe / Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt werden (Gerüst). Hierfür anfallende Kosten werden nicht erstattet
- Reklamationen sind schriftlich per E-Mail (Bitte vollständig ausfüllen)
- Planungs- und Montagefehler fallen nicht unter die Garantie
- Dunstabzugshauben mit optischen Mängeln oder Transportschäden werden nicht über den Vertragskundendienst ausgetauscht
- Es besteht keine Garantie auf Leuchtmittel, Batterien, Fett- und Kohlefilter!